

Office européen des brevets



EP 0 734 128 A2

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(51) Int. Cl.⁶: **H04H 1/00**

(22) Anmeldetag: 13.12.1995

(71) Anmelder: **Blaupunkt-Werke GmbH**
D-31139 Hildesheim (DE)

(72) Erfinder: Nyenhuis, Detlev
D-31079 Sibbesse (DE)

(57) Es wird ein Rundfunkempfänger mit zwei getrennten, unabhängig voneinander in ihrer Frequenz und in ihrem Pegel einstellbaren Oszillatoren beschrie-

ben, die durch einen Umschalter wahlweise mit der Mischstufe des Rundfunkempfängers verbindbar sind.

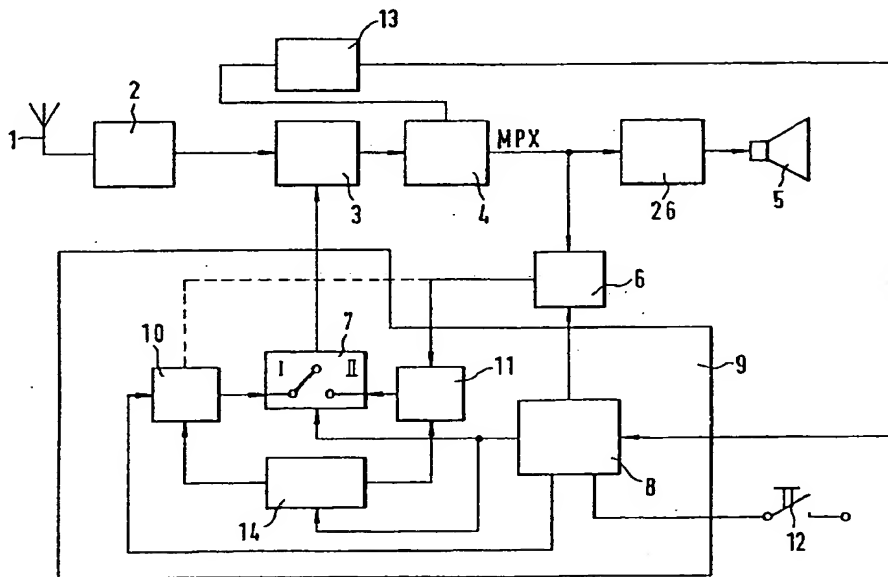


FIG. 1

EP 0 734 128 A2

Beschreibung

Gegenstand des Schutzrechts ist ein Rundfunk-Empfänger mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Hauptanspruchs.

Der in dem Oberbegriff erwähnte Rundfunkempfänger ist Gegenstand der Radio-Datensystem (RDS) DIN-Norm EN 50 067. In dieser Norm ist auch die Übertragung von alternativen Frequenzen zu dem im Rundfunk-Empfänger momentan eingestellten Sender festgelegt. Diese alternativen Frequenzen ermöglichen es, in Empfängern mit entsprechenden Speichern die Umschaltzeit auf einen anderen Sender des gleichen Programms zu verkürzen (EN 50 067, Seite 28, Ziffer 4.5). Es sind inzwischen zahlreiche Rundfunkempfänger auf dem Markt (z. B. Gerätetyp Blaupunkt Paris) die während des Empfangs eines eingestellten Senders die Qualität der unter den alternativen Frequenzen empfangbaren Sender kurz testen und erst danach über ein Verbleiben bei der Testfrequenz oder einen Rücksprung zur Ausgangsfrequenz entscheiden.

Ein die Merkmale des Kennzeichens des Anspruchs 1 aufweisender Rundfunkempfänger zeichnet sich gegenüber den vorstehend genannten Rundfunkgeräten durch den Vorteil einer besonders kurzen Testzeit aus. Diese kurzen Testzeiten verursachen praktisch keine hörbaren Störungen mehr bei dem Empfang der mit dem eingestellten Sender übertragenen Sendung durch die Testphasen. Aufgrund der Störfreiheit können Qualitätstests häufiger durchgeführt werden und mehr Qualitätsparameter in getrennten kurzen Testphasen geprüft werden. Zwischen den Testphasen kann die jeweils beste alternative Frequenz zum Wechsel bereitgehalten werden.

Die Erfindung wird anhand eines RDS-Rundfunkempfängers beschrieben, ist jedoch nicht auf RDS-Rundfunkempfänger beschränkt, sondern z. B. auch für digitalen Rundfunkempfänger anwendbar. Verfügt der RDS-Rundfunkempfänger über einen selektiven Zwischenkreis und ist er entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 2 ausgelegt, dann ist es von Vorteil, die Steuerung des selektiven Zwischenkreises entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 3 auszubilden.

Der Gegenstand des Schutzrechts wird im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen

Figur 1 ein Blockschaltbild eines RDS-Rundfunkempfängers, der erfindungsgemäß aufgebaut ist

Figur 2 ein Blockschaltbild eines RDS-Rundfunkempfängers mit PLL-gesteuerten Oszillatoren und mit einem selektiven Zwischenkreis

Der von einem fernen RDS-Sender ausgestrahlte frequenzmodulierte Träger gelangt über die Antenne 1 in die UKW-Vorstufe 2 des Rundfunk-Empfängers. In der an die Vorstufe 2 angeschlossene Mischstufe 3 wird

dem modulierten Träger eine Oszillator-Frequenz überlagert. Dabei entsteht die mit der Nutz-Modulation modulierte Zwischenfrequenz, die in bekannter Weise von dem Rundfunk-Empfänger in der Zwischenfrequenzstufe 4 verstärkt und demoduliert wird. Am Ausgang der Zwischenfrequenzstufe 4 lassen sich neben dem über eine NF-Stufe 26 mit Hilfe des Lautsprechers 5 wiedergegebenen Nutzsignal auch die Radiodaten abnehmen, die in einem RDS-Decoder 6 ausgewertet werden.

Der RDS-Decoder 6 umfaßt einen Speicher für die Daten der zum eingestellten Sender alternativen Frequenzen und hält diese Daten für die Testphasen in der aus der DIN EN 50 067 bekannten Weise bereit.

Die dem modulierten Träger in der Mischstufe 3 zu überlagernden Oszillatorfrequenz mit der Mischstufe 3 über einen Umschalter 7 zugeführt, dessen Umschaltung von dem Programm-Prozessor 8 in einem Tuner 9 gesteuert wird.

Der erste Eingang I des Umschalters 7 ist mit dem Ausgang eines ersten Oszillators 10, sein zweiter Eingang II mit dem Ausgang eines zweiten Oszillators 11 verbunden.

Die Einstellung der vom Hörer gewünschten Sendung erfolgt durch die Wahl der Frequenz des ersten Oszillators 10 über dem Programm-Prozessor 8 mit einer Stationstaste 12. Die dadurch in dem ersten Oszillator 10 eingestellte Oszillatorfrequenz f_{osc1} überlagert sich in der Mischstufe 3 mit der Frequenz des empfangenen Trägers. Die in dessen Modulation übertragenen alternativen Frequenzen werden im RDS-Decoder 6 in bekannter Weise ausgewertet und dort oder im Programm-Prozessor 8 gespeichert. Zugleich werden in der Meßstufe 13 die Feldstärke und gegebenenfalls andere Qualitätsparameter des empfangenen Signals gemessen.

Zu Beginn einer der von dem Programm-Prozessor 8 zeitweise eingeschalteten Testphasen wird in dem Speicher eine alternative Frequenz aufgerufen und der zweite Oszillator 11 entsprechend abgestimmt. Nach Ablauf der für das Einschwingen des Oszillators auf die neue Frequenz benötigten Zeitdauer beginnt die eigentliche Testphase, für die der Umschalter 7 von dem Programm-Prozessor 8 in seine Stellung II umgeschaltet wird.

In dieser Stellung überlagert sich in der Mischstufe 3 die vom zweiten Oszillator 11 erzeugte Oszillator-Frequenz f_{osc2} dem Antennensignal. Dadurch wird nunmehr der Träger mit der ersten alternativen Frequenz in die zwischenfrequente Lage umgesetzt. Dann werden dessen Feldstärke und/oder andere Signalqualitätsparameter in der Meßstufe 13 gemessen und mit den Meßwerten des ursprünglich eingestellten Senders verglichen.

Zugleich mit der Umschaltung des Umschalters 7 wird eine Pegel-Steuereinheit 14 wirksam geschaltet, die den Pegel des Ausgangssignals des zweiten Oszillators 11 anhebt und den Pegel des ersten Oszillators 10 absenkt, damit ein Übersprechen vermieden wird.

Da die Testphase erst beginnt, wenn der zweite Oszillator 11 auf eine alternative Frequenz eingeschwenkt ist, bleibt der einige Millisekunden erfordernde Einschwingvorgang des Oszillators aus der Testphase ausgeblendet. Der Umschalter 7 selbst benötigt nur einige Mikrosekunden für die Umschaltung. In gleicher zeitlicher Größenordnung liegt auch die Pegelanpassung.

Der Umschalter 7 verharrt in seiner Stellung II, wenn die alternative Frequenz mit einer höheren Feldstärke einfällt oder einen bessern Wert eines anderen Qualitätsparameters aufweist. Andernfalls springt der Umschalter 7 sofort in seine Stellung I zurück.

Nach einem Rücksprung wird die Frequenz des zweiten Oszillators 11 entsprechend einer anderen alternativen Frequenz geändert und danach eine neue Testphase eingeleitet.

Verharrt der Umschalter 7 aufgrund des Meßwertes in seiner Stellung II, so wird er erst bei Beginn der nächsten Testphase in seine Stellung I zurückgesetzt, um zu prüfen, ob der ursprünglich mit dem ersten Oszillator 10 eingestellte Sender, dessen Einstellung unverändert geblieben ist, zwischenzeitlich wieder besser empfangbar ist.

Der Programmprozessor 8 kann auch so ausgelegt sein, daß beim Verharren des Umschalters 7 in seiner Stellung II der erste Oszillator 10 auf eine andere der im RDS-Decoder 6 gespeicherten alternativen Frequenzen des ursprünglich eingestellten Senders abgestimmt wird und während der nächsten Testphase der Umschalter 7 versuchsweise in seine Stellung I zurückgeschaltet wird. (Dies ist durch die gestrichelt dargestellte Verbindungsleitung zwischen dem RDS-Decoder 6 und dem Oszillator 10 angedeutet).

Wird jeder der beiden Oszillatoren 10 und 11 von einer PLL gesteuert, wie dies in Figur 2 dargestellt ist, und umfaßt die UKW-Vorstufe 2 einen selektiven Zwischenkreis 15, dann wird dieser Zwischenkreis 15 durch einen zweiten Umschalter 16 synchron mit dem ersten Umschalter 7 auf die alternative Frequenz umgeschaltet.

Jede der steuernden PLL umfaßt neben der gemeinsamen Referenz 17 einen VCO 18 bzw. 19 mit einstellbarem Pegel, einen einstellbaren Teiler 20 bzw. 21, einen Phasendiskriminator 22 bzw. 23 und je einen Schleifenfilter 24 bzw. 25. Die Ausgänge der Schleifenfilter 24, 25 sind auf die Eingänge des zugeordneten VCO zurückgeführt. Zugleich ist der Ausgang des Schleifenfilters 24 mit dem Eingang I des Umschalters 16 und der Ausgang des Schleifenfilters 25 mit dessen Eingang II verbunden. Entsprechend der Größe der Ausgangsspannung des eingeschalteten Schleifenfilters wird die Mittenfrequenz des einen Bandpaß darstellenden selektiven Zwischenkreises 15 in bekannter Weise verschoben.

Patentansprüche

1. Rundfunkempfänger mit einem Speicher für die alternativen Frequenzen des eingestellten Senders und mit einer Schaltungsanordnung zur Änderung der Abstimmung des Rundfunkempfängers von dem eingestellten Sender auf eine alternative Frequenz, gekennzeichnet durch zwei getrennte unabhängig voneinander in ihrer Frequenz und in ihrem Pegel einstellbare Oszillatoren (10, 11), von denen mindestens ein Oszillator (11) in seiner Frequenz auf eine alternative Frequenz einstellbar ist, und durch einen Umschalter (7) zur wahlweisen Verbindung eines der Oszillatoren mit der Mischstufe (3).
2. Rundfunkempfänger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oszillatoren PLL-gesteuert sind.
3. Rundfunkempfänger nach Anspruch 2 mit einem selektiven Zwischenkreis in der HF-Stufe, gekennzeichnet durch, einen synchron mit dem ersten Umschalter (7) geschalteten zweiten Umschalter (16), der den Ausgang des PLL-Schleifenfilters (24, 25) des jeweils einzuschaltenden Oszillators (18, 19) mit dem Steuereingang des selektiven Zwischenkreises (15) verbindet.
4. Rundfunkempfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Pegelsteuereinheit (14), die den Pegel des einzuschaltenden Oszillators bei seiner Verbindung mit der Mischstufe anhebt und den Pegel des abzuschaltenden Oszillators bei seiner Trennung von der Mischstufe absenkt.

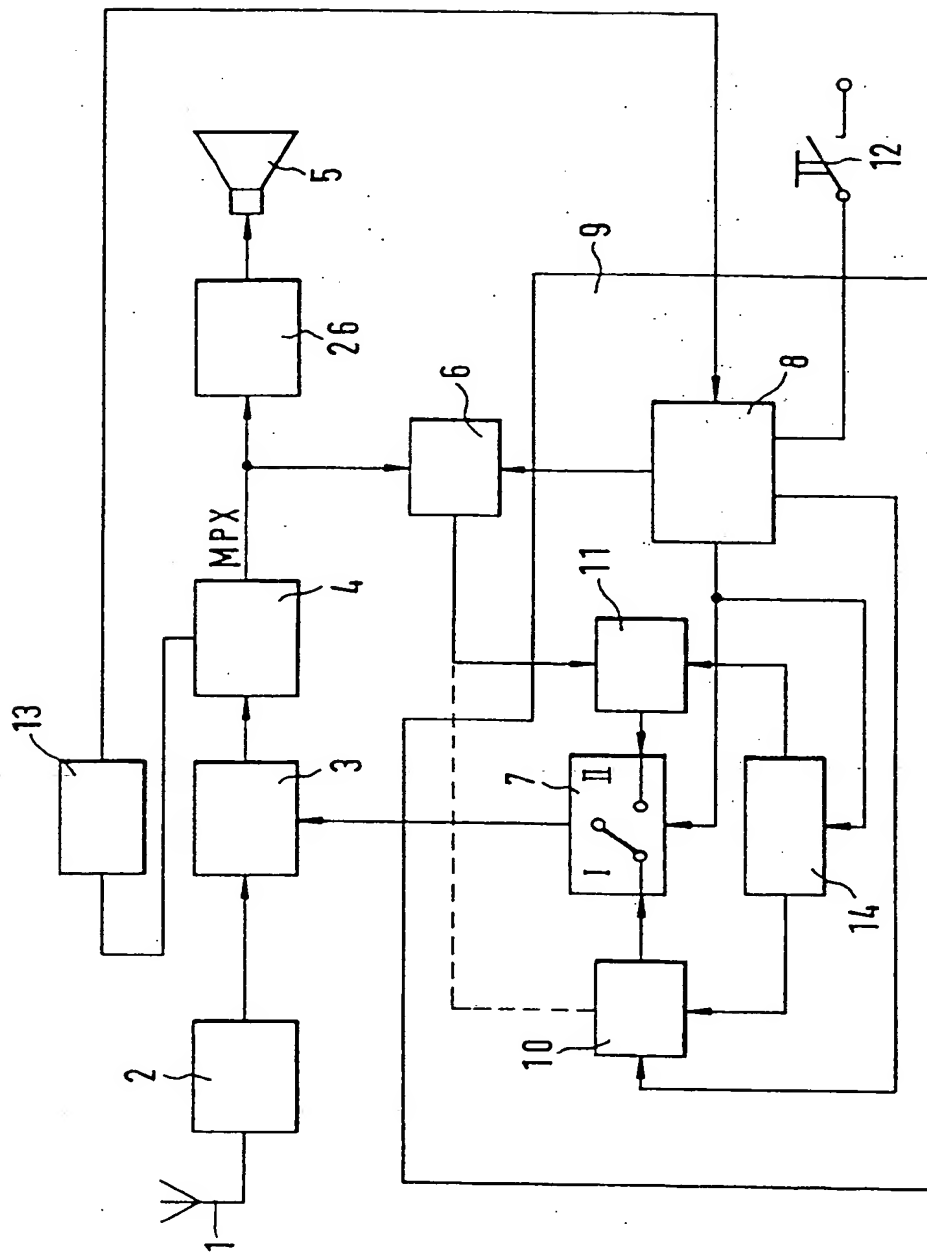


FIG. 1

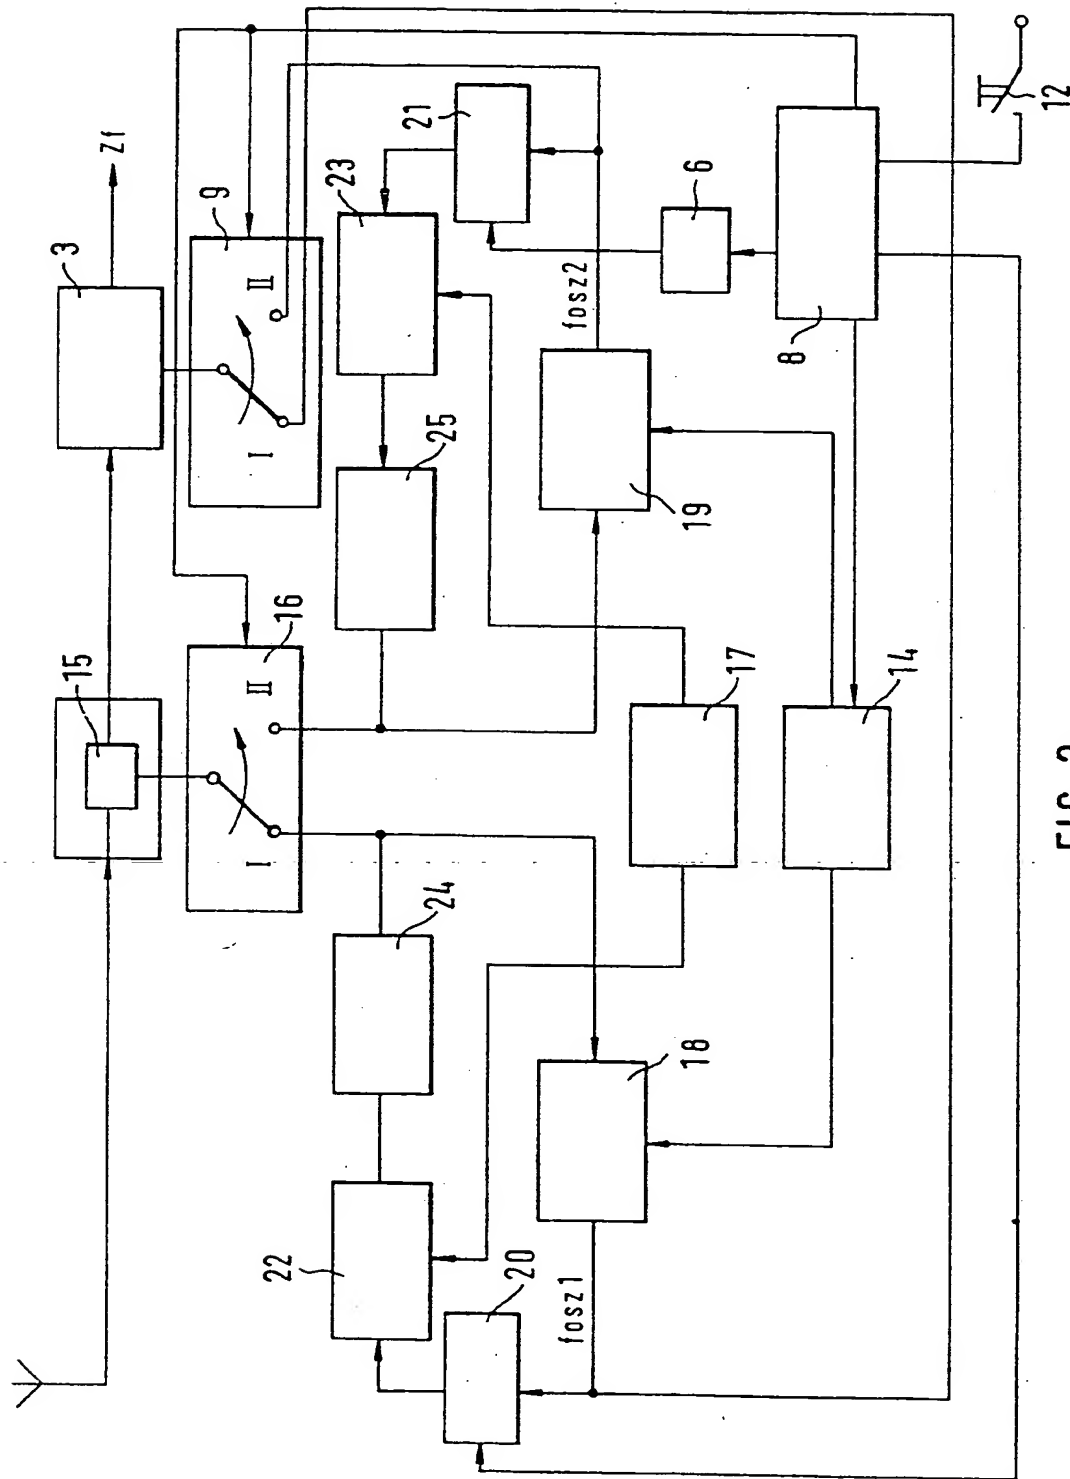


FIG. 2

100-100000



EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(51) Int. Cl.⁶: **H04H 1/00**

(22) Anmeldetag: 13.12.1995

(72) Erfinder: Nyenhuis, Detlev
D-31079 Sibbesse (DE)

(54) Rundfunkempfänger für Radiodatenempfang

(57) Es wird ein Rundfunkempfänger zum Empfang von alternativen Frequenzen mit zwei getrennten, unabhängig voneinander in ihrer Frequenz und in ihrem Pegel einstellbaren Oszillatoren beschrieben, die durch eine Umschalteramplitude wahlweise mit der Mischstufe des Rundfunkempfängers verbindbar sind.

Anwendung: Radiodatenempfänger.

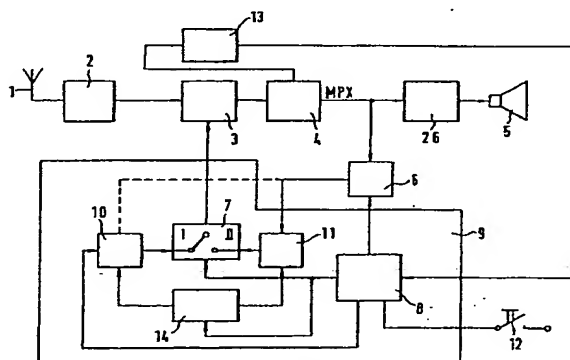


FIG. 1

EP 0 734 128 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 95 11 9662

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 337 (E-454), 14. November 1986 & JP 61 141225 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 28. Juni 1986, * Zusammenfassung *	1,2	H04H1/00
A	US 5 345 602 A (WIEDEMANN KURT ET AL) 6. September 1994 * Anspruch 1 * * Abbildung 1 *	1,2	
A	EP 0 529 183 A (BLAUPUNKT WERKE GMBH) 3. März 1993 * Zusammenfassung * * Abbildung 1 *	1,2	
A	US 4 347 484 A (VANDEGRAAF JOHANNES J) 31. August 1982 * Spalte 1, Zeile 15 - Zeile 46 * * Abbildung 1 *	3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H04B H04H H03L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 26. Mai 1998	Prüfer Simon, V
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)